


AXC200 V1

Intel Whitley平台2U双路通用服务器

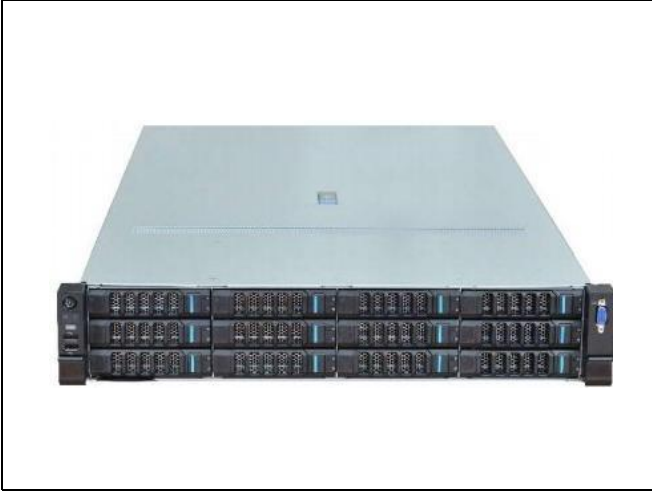

产品特点 Features

- 支持2颗第三代英特尔®至强可扩展系列处理器 (Ice Lake);
- 32个DDR4DIMM 插槽, 最高速率3200MT/s, 支持RDIMM;
- 2个Riser接口, 适配多种规格Riser Card;
- 支持多种不同的存储配置
- 板载2路10/100/1000M自适应网络;
- 板载M.2接口, 支持NVMe 和SATA硬盘;
- 支持AST2600BMC 芯片, 支持IPMI2.0

规格参数 Specifications

产品名称/型号	Intel Whitley平台2U双路服务器
处理器	支持2颗第三代英特尔至强可扩展处理器(Ice Lake) 单处理器多达40C/80T,最大支持270W TDP
芯片组	英特尔C621A芯片组
内存	32个DDR4内存插槽, 内存最大速度可达3200MT/s,支持RDIMM
存储	支持多种不同的硬盘配置, 硬盘支持热插拔 前置: 支持多达12个3.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD)或者24个2.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD) 后置: 支持2个2.5英寸SAS/SATA/NVMe(HDD/SSD) 内置: 2个M.2(PCIe3.0×2)、2个MiniSASHD、2个SATA、4个MCIO×8接口
Raid支持	可选配高性能RAID控制器, 支持SAS4.0/SATA3.0,支持RAID0/1/10/5/50/6/60等, 支持Cache超级电容保护
PCIe扩展	2个PCIe4.0×32 Riser插槽(可适配多种规格Riser Card); 1个PCIe4.0×8插槽 1个MCIO(PCIe4.0×8)接口 1个OCP 3.0(PCIe4.0×16)槽位
网络	板载2个1GbE(RJ45) 板载1个OCP3.0网卡槽位, 可选配标准OCP3.0网卡
IO接口	前置: 2个USB3.0,1个VGA 后置: 2个USB3.0,1个VGA,2个RJ45,1个管理网口, 1个OCP3.0接口
风扇	4个热插拔风扇, 支持N+1冗余
电源	支持1+1冗余800W/1300W/1600W/2000W CRPS标准电源
BMC	板载BMCAST2600芯片, 支持IPMI2.0/Redfish
尺寸	87mm(高)×430mm(宽)×750mm(深)
工作温度	10°C~35°C


SAFEMELO | 安旋

AXC200 V1

正视图



后视图

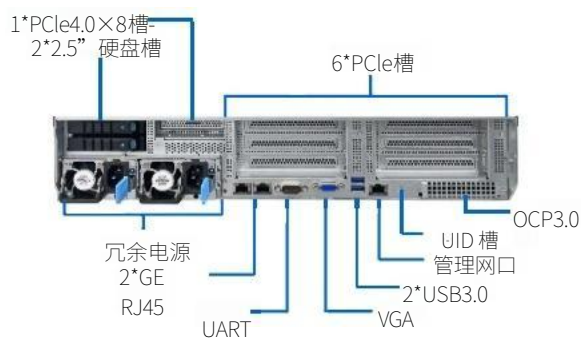

内部构造图

